



7380R DMT

DETECTEUR VOLUMETRIQUE DE PLAFOND

INSTALLATION

Le détecteur volumétrique de plafond 7380R DMT possède une détection de 360° sur un rayon de 5 mètres.

Respecter les consignes ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement ou déclenchement intempestif du détecteur :

- Installer le détecteur en intérieur exclusivement.
- Fixer directement le détecteur au plafond à l'aide des deux trous de fixation.
- Respecter la hauteur d'installation recommandée comprise entre 1,8 et 2,5 mètres du sol.
- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Ne pas exposer le détecteur directement au soleil ou à une source de chaleur.
- Ne pas fixer directement sur une surface métallique.
- Ne pas installer à moins de 1,50 mètre d'une source électromagnétique (transmetteur, tableau électrique, box internet...).
- Ne pas installer en présence d'un animal avec un poids supérieur à 20 kg.



REGLAGES ET PARAMETRAGES DU DETECTEUR

Les réglages et paramétrages du détecteur sont à effectuer avant son enregistrement et son installation murale.

REGLAGES DU DELAI DE REARMEMENT DU DETECTEUR

En **mode test**, le 7380R DMT détecte les mouvements en continu. Son délai de réarmement est quasi nul (3 secondes).

En **mode normal**, le 7380R DMT a un délai de réarmement de 3 minutes après une première détection. Ce mode est aussi appelé « **mode économie** » car il augmente considérablement la durée de vie des piles.

Atlantic'S™ est une marque de LM2 Group


2/4 avenue André Reinson - 33300 Bordeaux - Tél : 05.35.54.25.69- E-mail : contact@atlantics.fr

SAS au capital de 250 000 € – RCS Bordeaux 751 560 103 - © Copyright 2019 – Toute reproduction intégrale ou partielle interdite

REGLAGES DE LA SENSIBILITE DU DETECTEUR

Le 7380R DMT propose trois réglages de sensibilité : haute, moyenne et basse.

Sensibilité	Switch 1	Switch 2	Réarmement	Switch 3	Switch 4
Basse	OFF (bas)	OFF (bas)	MODE NORMAL réarmement à 3 minutes	OFF (bas)	ON (haut)
Moyenne	OFF (bas)	ON (haut)	MODE TEST réarmement immédiat	ON (haut)	OFF (bas)
Haute	ON (haut)	OFF (bas)	MODE CODAGE NE PAS UTILISER	-	-

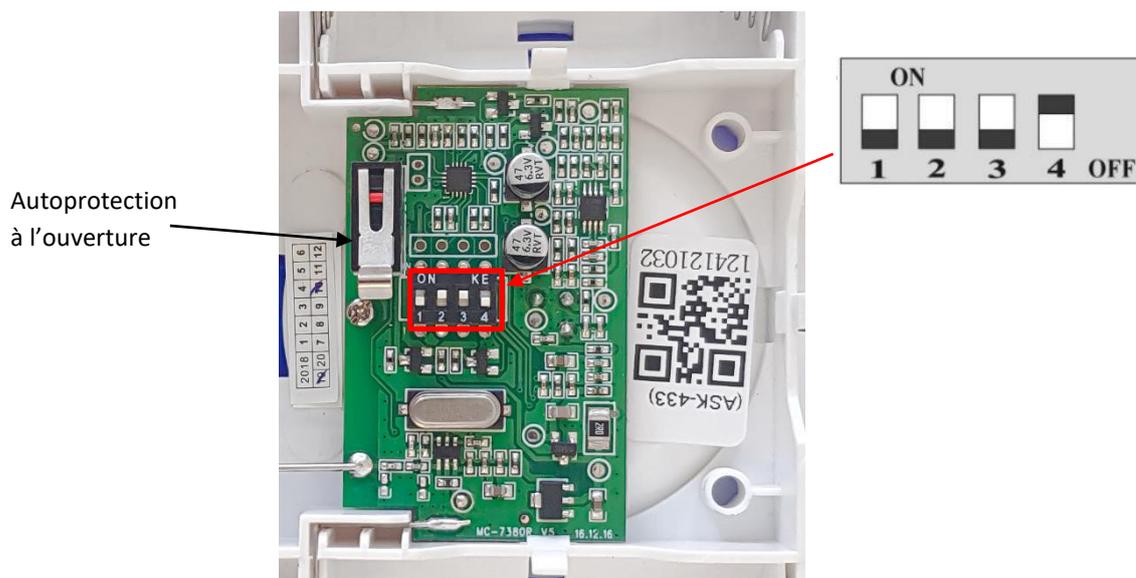

ENREGISTREMENT DU DETECTEUR DANS LA CENTRALE

Pour enregistrer un détecteur « Cf. Enregistrement d'un détecteur dans le manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

ATTRIBUTION DE ZONE OU TYPE DE DETECTEUR

Pour paramétrer l'attribution de zone « Cf. Renseignement du type de détecteur dans le manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

SUPPRESSION DU DETECTEUR DANS LA CENTRALE

Pour supprimer un détecteur « Cf. Effacement d'un détecteur dans le manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

TEST ET MAINTENANCE

TEST DU DETECTEUR

Pour tester le détecteur « Cf. Test du système » et « Cf. Test de détection dans le manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

REPLACEMENT DES PILES

Le détecteur 7380R DMT est alimenté par 3 piles LR6 AA - 1,5 V.

Pour changer les piles :

1. Désactiver l'autoprotection du détecteur.
« Cf. Réglage de l'autoprotection des détecteurs sans fil dans le manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».
2. Ouvrir le détecteur, changer les piles et refermer le détecteur.
3. Réactiver l'autoprotection du détecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Fréquence de transmission** : 433 Mhz
- **Méthode de détection** : PIR
- **Technologie de codage** : Broadcasting
- **Portée de transmission** : 150 mètres en champ libre
- **Tolérance animale** : 15 kg maximum
- **Protection vandalisme** : Oui
- **Fonctionnement** : Intérieur
- **Alimentation** : 3 piles LR6 AA - 1,5 V
- **Autonomie** : 2 ans environ (en utilisation standard)
- **Température de fonctionnement** : -10°C à 38°C
- **Indicateur de fonctionnement** : LED
- **Angle de détection** : 360°
- **Distance de détection** : 5 mètres
- **Dimensions** : 110 x 35 mm
- **Poids** : 150 g